

Haftungsausschluss

Die ADC GmbH haftet nicht für Schäden, die durch einen anderen, als den hier dargestellten Gebrauch des Produktes entstehen.

Entsorgungshinweis

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.

Vervielfältigung dieser Montageanweisung nur mit Genehmigung der ADC GmbH zulässig.

Änderungen vorbehalten

Exclusion of liability

ADC GmbH shall not be liable for any damage caused by misuse of the product and/or any use other than described herein.

Disposal advice

Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

Duplication of these mounting instructions is only allowed with the permission of ADC GmbH.

Subject to change

ADC GmbH
Beeskowdamm 3-11
D - 14167 Berlin
Telefon +49 (0) 30 84 53 - 0
Telefax +49 (0) 30 84 53 - 1703
E-Mail info@adckrone.com
Internet <http://www.adckrone.com>



7022 3 120-10 DOKMA---01A

KM8 RJ45


Modulares Verteilerfeld II

KM8 RJ45

Modular Patchpanel II

Montageanweisung • Mounting Instructions

7022 1 055-24
oder/or
7022 1 056-24

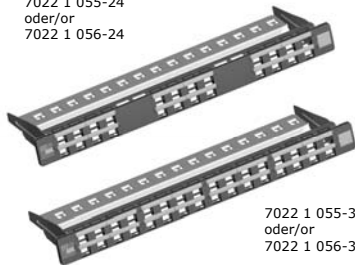

7022 1 055-32
oder/or
7022 1 056-32




www.adckrone.com • +49 (0) 30 84 53 - 0

6 Schutzanschluss

Befestigung des Schutzdrahtes an Flachsteckern an beiden Seiten des Rahmens wenn nötig.

Earth Connection

If required, attach earth lead to lug at either end of frame.

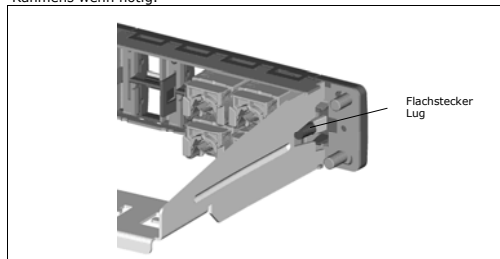

7 Einsatzgebiet

Strukturierte Verkabelungssysteme und Telekommunikations-Netze.

Installation

Structured cabling systems and telecommunications networks

8 Elektrische Sicherheit

Ein Dienst pro Buchse.

Elektrische Sicherheit nach EN 60950 SELV-Stromkreise uneingeschränkt (Datennetze), TNV-Stromkreise nur in elektrischen Betriebsstätten.

Installation durch Fachpersonal.

Electrical Safety

One service per bay.

Electrical safety according to EN 60950 SELV power circuits, unrestricted (data networks), TNV power circuits only in restricted access locations.


Installation by specialists.

5 Ausbau der Buchsen

Klarsichtabdeckung abnehmen und Beschriftungsstreifen herausnehmen. Die **unteren** Buchsen (I) zuerst ausbauen, danach die oberen (II). Herauslösen der oberen Raste, Buchse nach unten kippen und vom Rahmen nehmen.

Removing Jacks

Remove the clear label cover and the labelling strip. The **lower** jacks (I) must be removed before the upper jacks (II). Release top clip, tilt jack downwards, and remove from frame.

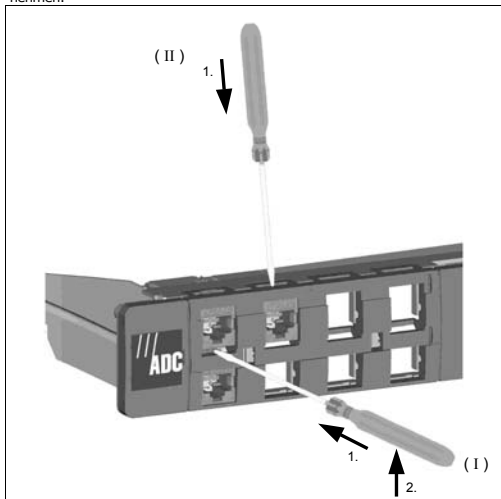

6

Für die Installation der Verteilerfelder ist die ADC KRONE Montagehilfe zu empfehlen.

For installation of the patch panel, it is recommended to use the ADC KRONE Patch Panel Outrigger.

Benennung	Description	Bestell-Nr./Order No
Montagehilfe	Patch panel Outrigger	6527 1 013-00

Schritt 1 und 2 nur nach Erstinstallaton.


Steps 1 and 2 for intial installation only.

1 Abnehmen der Endlinse

Aushebeln der Endlinse von der Vorderseite mit feiner Klinge.

To remove End Lens

Remove lens from the front using thin blade.

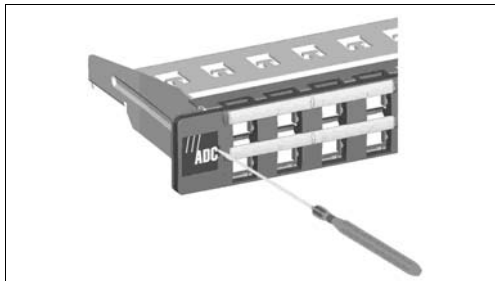


3

2 Abnehmen der Endkappe

Mit Schraubendreher Rastung der Endkappe abhebeln.

To remove End Cap

Place screwdriver into slot and lever cap off.

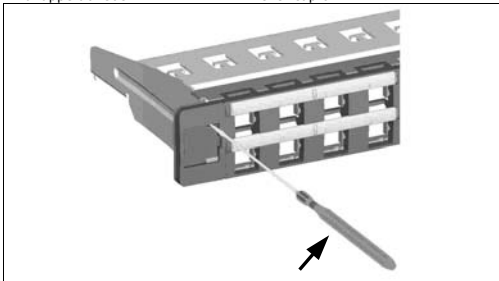


3 Abnehmen der Klarsichtabdeckung

Fenster nach rechts schieben bis es sich links löst und herausnehmen. Zum Einsetzen Fenster rechts bis zum Anschlag schieben, linke Seite herunterdrücken und zurück schnappen lassen.

Removing the clear label covers

Slide the cover to the right until the left hand side releases, then it can be removed. To replace the cover, slide the cover as far to right as it will go, press in the left side and allow the cover to slide back.

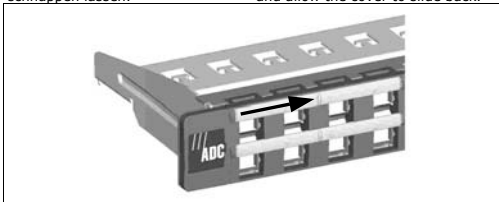


4

4 Einsetzen der Buchsen

Die obere Buchse zuerst einbauen, danach die untere. Einsetzen der unteren Rasten in vorgesehene Öffnung mit Buchse nach unten gekippt, anschließend Eindrücken der oberen Raste im Rahmen.


Installing Jacks

The upper jack must be installed before the lower jack. Tilt the jack downwards and insert bottom catches into place. Tilt the jack upwards to engage the top clip in the frame.

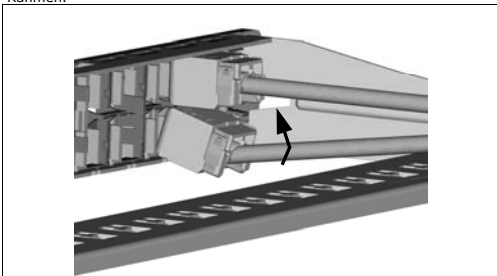

Befestigen der Kabel und/oder des Kabelbündels am Kabelträger wenn nötig.

Secure cables to cable minder if required. The cable bundle may also be secured to cable minder if required.

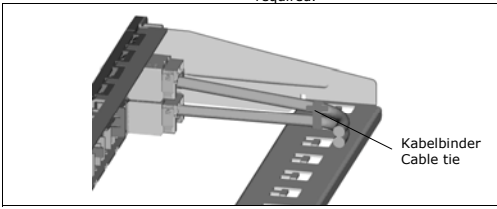

5